

# Czujnik, Seria SN6

- Wtyczka, Kształt B przemysłowy, 2-stykowy
- ATEX
- Reed
- Montaż pośredni dla serii TRB, ITS



## Certyfikaty

Kategoria ATEX G

Kategoria ATEX D

Temperatura otoczenia min./max.

stopień ochrony

Dokładność punktu przełączenia

Napięcie robocze DC min. / maks.

Napięcie robocze DC min. / maks.

Wskaźnik stanu z diodą LED

ATEX

II 3G Ex nC nA IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125°C Dc

-10 ... 50 °C


IP65

±0,1 mT

21,6 ... 26,4 V DC

210 ... 240 V AC

Żółty

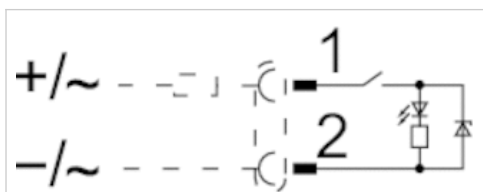

## Dane techniczne

| Numer materiałowy | Rodzaj zestyku | Prąd zestyku DC, max. | Prąd zestyku AC, max. |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| R412000823        | Reed           | 0,1 A                 | 0,1 A                 |

| Numer materiałowy | Wersja                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| R412000823        | Zabezpieczony przed zamianą biegunów |

## Informacje Techniczne

| Materiał |               |
|----------|---------------|
| Obudowa  | polieteroimid |

## Rozmiary

