

# łożysko dla mocowania wahliwego

- Odpowiednia śr. tłoka 25 32 40 50 63 80 100 125 100 160 200 250 320 mm




## Dane techniczne

Numer materiałowy	Śr. tłoka	Ø łożyska przegubowego	Zakres dostawy
3671202000	25 mm	10 mm	2 Szt.
3671203000	32 mm	12 mm	2 Szt.
3671204000	40 50 mm	16 mm	2 Szt.
3671206000	63 80 mm	20 mm	2 Szt.
3671210000	100 125 mm	25 mm	2 Szt.
3671212000	100 mm	30 mm	2 Szt.
3671216000	160 200 mm	32 mm	2 Szt.
3671220000	250 320 mm	35 mm	2 Szt.

## Informacje Techniczne

Materiał	
Materiał	aluminium

## Rozmiary

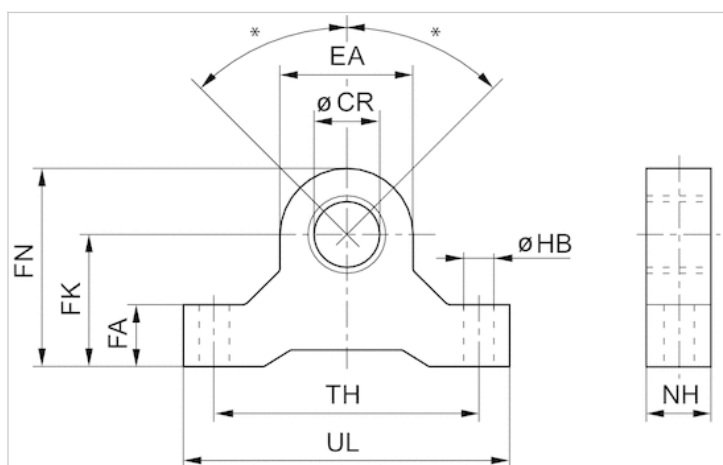

\* Maks. ruch wahadłowy cylindra z podporą łożyskową MP6 z łożyskiem przegubowym sferycznym:  $\pm 45^\circ$

## Rozmiary

Numer materiałowy	Ø CR H8	EA	FA	FK $\pm 0,1$	FN	HB	NH	TH	UL
3671202000	10	16	10	21	29	5.5	10	27	37
3671203000	12	19	11	22	32	6.6	11	44	55
3671204000	16	28	16	35	49	9	16	65	82
3671206000	20	38	19	40	59	9	19	80	99
3671210000	25	46	22	48	71	11	22	96	118
3671212000	30	56	28	57	88	13	28	114	142
3671216000	32	66	32	70	103	17	32	140	172
3671220000	35	66	32	70	103	17	32	140	172