


# Zespół przygotowania powietrza 3-częściowy, Seria 653

- G 3/4 G 1
- Porowatość filtra 25 µm
- Z wbudowanym manometrem

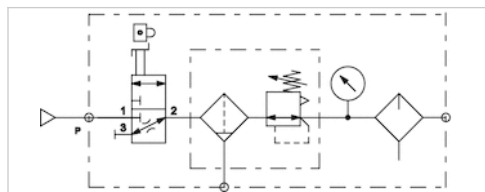

Brand	ASCO Numatics
Konstrukcja	3-częściowy, do montażu blokowego
Części składowe	Zawór odcinający, Filtr z zaworem redukcyjnym, smarownica
Ciśnienie robocze min/max	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia min./max.	5 ... 50 °C
Temperatura medium min./maks.	5 ... 50 °C
Medium	Sprężone powietrze Neutralne gazy
Zakres regulacji min/max	0,5 ... 10 bar
Spust kondensatu	półautomatyczny, zamknięty w stanie bezciśnieniowym

## Dane techniczne

Numer materiałowy	Przyłącze	Porowatość filtra
A653A0000000698	G 3/4	25 µm
A653A0000000699	G 1	25 µm


Numer materiałowy	Spust kondensatu
A653A0000000698	półautomatyczny, zamknięty w stanie bezciśnieniowym
A653A0000000699	półautomatyczny, zamknięty w stanie bezciśnieniowym

## Informacje Techniczne

Materiał	
Obudowa	aluminium
Uszczelki	Kauczuk nitylo-butadienowy
Zbiornik	Poliwęglan
Spust kondensatu	tworzywo sztuczne

## Rozmiary

## Rozmiary

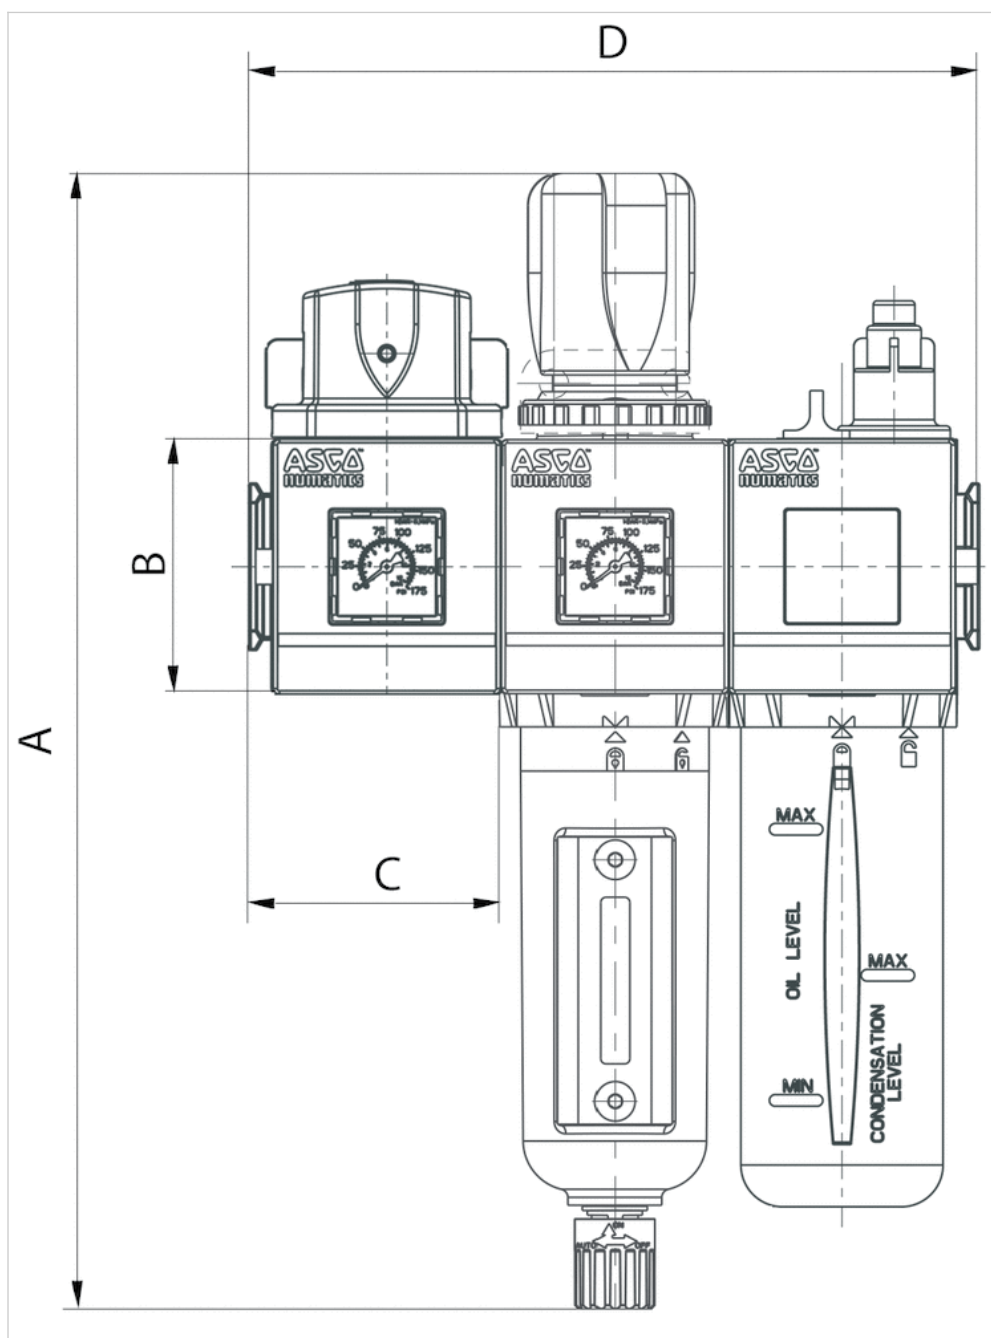

## Rozmiary

Seria	A	B	C	D
653	340,2	93,6	90	270

# Przegląd akcesoriów

## Przegląd akcesoriów

