


TERMOMETR DO POMIARU TEMPERATURY MIĘSA

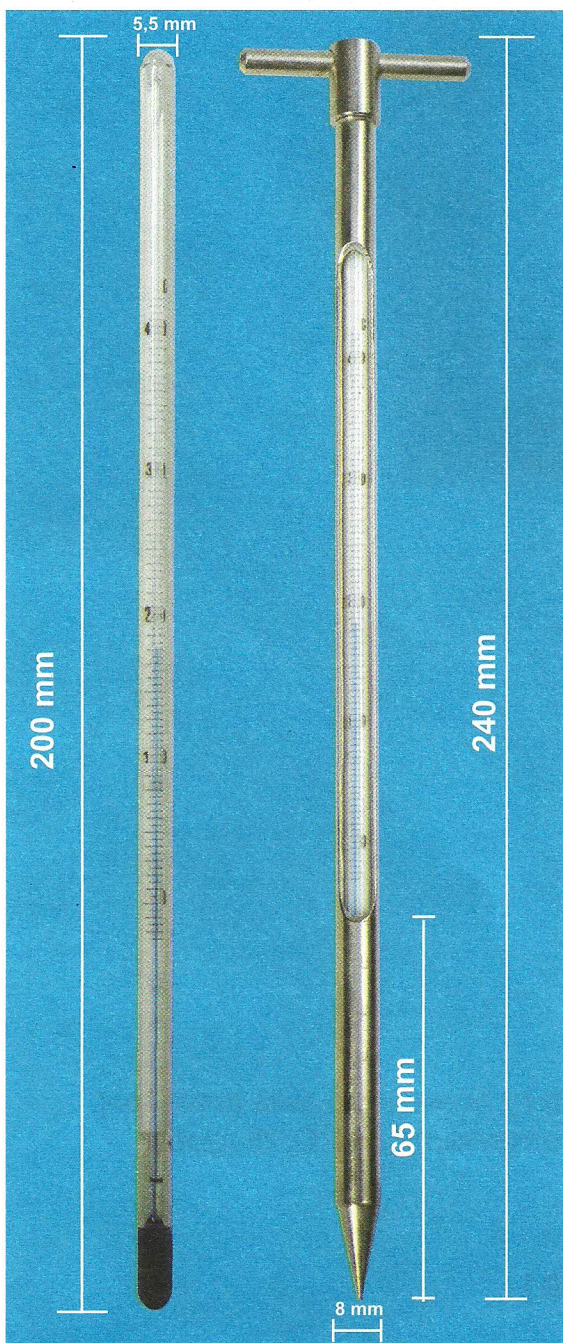

Zakres wskazań:

0/+100 °C wartość działki elementarnej: 1,0 °C

-30/+50 °C wartość działki elementarnej: 1,0 °C

Maksymalny błąd wskazań: +/-1,0°C

0/+40 °C wartość działki elementarnej: 0,5 °C

Maksymalny błąd wskazań +/- 0,5 °C

Termometr jest przeznaczony do kontroli temperatury mięsa podczas obróbki termicznej, mierzenia temperatury schłodzonego mięsa, oraz pomiaru temperatury wydawanych posiłków.

Termometry są produkowane bez oprawy, jako wkład wymienny do oprawy bagnetowej mosiężnej niklowanej, oraz w oprawach bagnetowych.

Część stożkową oraz uchwyt oprawy można odkręcić, wyjąć termometr i go umyć. Oprawy można wysterylizować w autoklawie lub umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentów.

Termometry są oznaczone indywidualnym numerem. Na życzenie klienta do termometrów za dodatkową opłatą może być wystawiane **świadczenie wzorcowania Urzędu Miar**.

Kapilara termometru jest wypełniona toluenem.



TERMOMETRY

ROK ZAŁ. 1957

KUJAWSKA WYTWÓRNIA TERMOMETRÓW Spółdzielnia Pracy

87-800 WŁOCŁAWEK ul. Toruńska 104

POLAND

tel./fax:

(054) 236-27-01

tel. centr.:

(054) 236-32-31

tel. dz. handlowy:

wewn. 32 lub 46

www.kwt.pl:

e-mail:

termometry@kwt.pl

e-mail działu sprzedaży:

handlowy@kwt.pl

KONTO BANKOWE

PKO BP S.A. o/Włocławek 90 1020 5170 0000 1102 0065 2776

KRS:

00000 81378

NIP:

888-020-05-79

NIP UE:

PL 8880200579

REGON:

000401147

Sposób tworzenia kodu		039	T	000/+40	5D	0200	001
Termometr do pomiaru temperatury mięsa		typ 039					
Ciecz termometryczna:		Toluen - T					
Zakres pomiarowy: °C	działka °C			Kod			
0/+100	1,0			000+100			
-30/+50	1,0			-30/+50			
0/+40	1,0			000/+40			
Działka elementarna °C					kod		
				1,0	=	01	
				0,5	=	5D	
Długość całkowita /mm/				200	=	kod 0200	
Wykonanie termometru				bez oprawy		kod 000	
				w oprawie mosiężnej niklowanej		kod 001	

Przykład oznaczenia termometru do pomiaru temperatury mięsa w oprawie mosiężnej niklowanej o zakresie pomiarowym 0/+40°C, działce elementarnej 0,5°C, długości całkowitej 200 mm.

039T000/+405D0200001