

Mocowanie kołnierzowe, Seria MF8

- Mocowanie siłownika wg normy ISO 6432

- Odpowiednia śr. tłoka 8 10 12 16 20 25 mm



Normy

ISO 6432


Dane techniczne

Numer materiałowy	Śr. tłoka	Materiał obudowy
1821036012	8 10 mm	Stal
1821036011	12 16 mm	Stal
1821036010	20 25 mm	Stal
3322010000	8 10 mm	Stal nierdzewna
3322016000	12 16 mm	Stal nierdzewna
3322020000	20 25 mm	Stal nierdzewna

Informacje Techniczne

Materiał	
Materiał	Stal Stal nierdzewna
	ocynkowany

Rozmiary

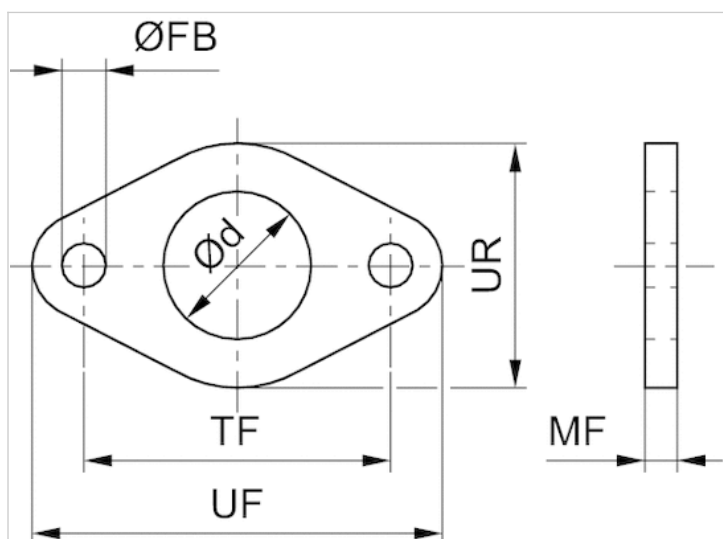

Rozmiary

Numer materiałowy	Śr. tłoka	$\varnothing d$	$\varnothing FB$	MF	TF js14	UF	UR
1821036012	8 10 mm	12	4.5	3	30	40	25
1821036011	12 16 mm	16	5.5	4	40	52	30
1821036010	20 25 mm	22	6.6	5	50	66	40
3322010000	8 10 mm	12	4.5	3	30	40	22
3322016000	12 16 mm	16	5.5	4	40	52	30
3322020000	20 25 mm	22	6.6	5	50	66	40